


Componenti quadro 1 stringa DC (1000V) + AC:

- 1 centralino in policarbonato 307x409x150 mm 1811999
- 1 portafusibili 2P PCF 2402038D 1000V DC
- 1 sezionatore LS-16 1000V DC 16A 3451016
- 1 scaricatore di sovratensione classe II 1000V DC 2445208
- 1 interruttore magnetot. curva C, 1P+N, 6kA, I=16A 2142516
- 1 blocco differenziale, 2 mod, Id=300mA, tipo A - 2058003
- 1 scaricatore sovratensione classe II 275V AC 1+1 - 2441524
- 2 morsetti 10 mmq - 02-92027
- 1 blocchetto terminale - 01-92026
- 1 connettore MC4 maschio 1002700
- 1 connettore MC4 femmina 1002710
- 8 pressacavi M16 1002102
- 8 ghiera M16 1002152
- 1 separatore in lexan tra lato AC e lato DC

Cavo DC: FG21M21 6 mmq

Cavo AC: N07V-K 10 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

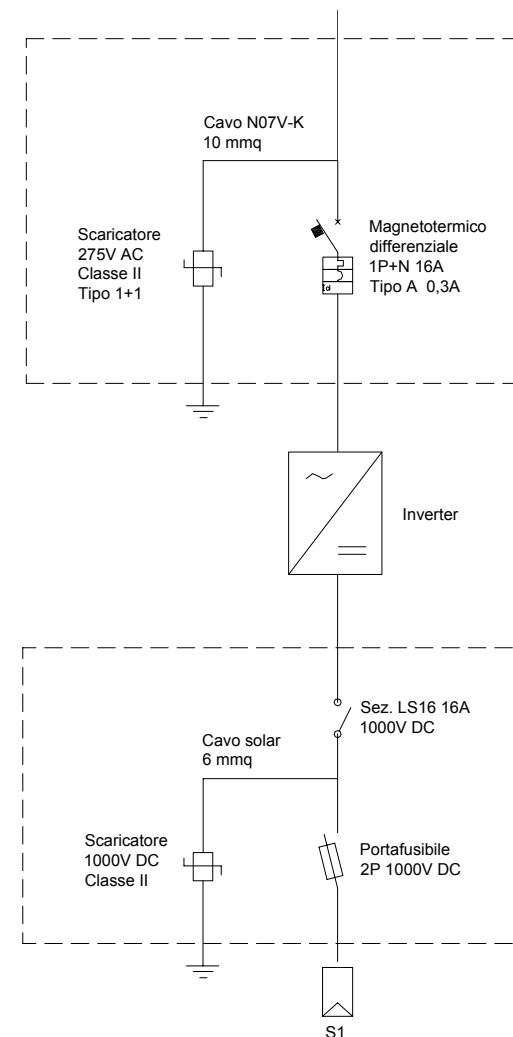

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20090 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7850510

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 28/06/2013

Rev. 0

Pag. 1 di 1